


Wellis®

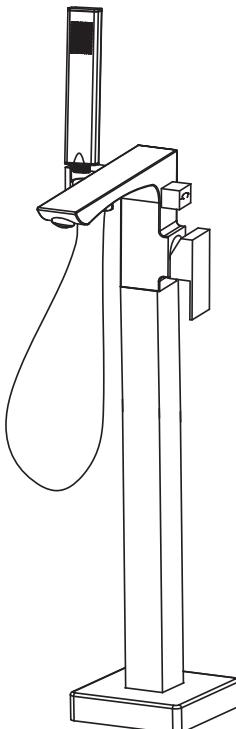

Mamba + Mamba Chrome

EN

**Mamba + Mamba Chrome freestanding faucet
INSTRUCTION GUIDE**

DE

**Mamba + Mamba Chrome Boden stehend Armaturen
AUFBAUANLEITUNG**

FR

**Mamba + Mamba Chrome Robinet îlot
GUIDE D'INSTALLATION**

HU

**Mamba térkád csaptelep
Mamba Chrome térkád csaptelep
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ**

RO

**Mamba + Mamba Chrome baterie independentă
INSTRUCȚIUNI DE MONTARE**

ACS0320
ACS0321

ACCESSORIES CHECKING


LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our company or our distributor for any un conformity


Remarks:

1 .Without affecting their performing, accessories may be changed without further notice;

2.Drawings for reference only, Product Size & shape refer to actual faucet.

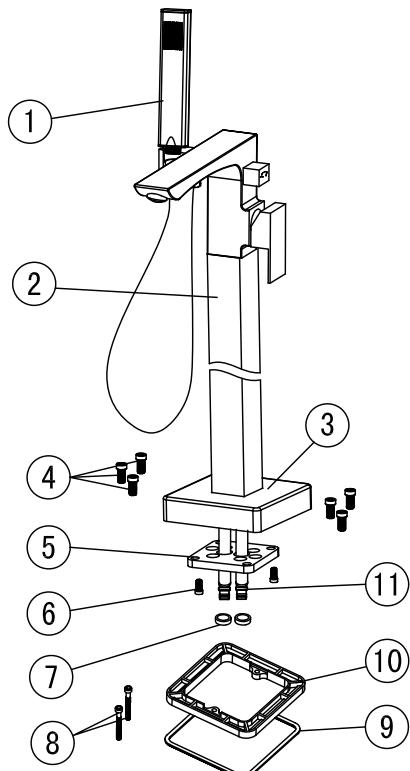

Code	The Accessory List	Quality
1	Shower	1
2	Main body	1
3	Cover	1
4	Screw	6
5	Plate	1
6	Screw	2
7	Nut	2
8	Screw	2
9	Washer	1
10	Sealing plate	1
11	Inlet pipe	1
12	Screw	4
13	Screw key	1
14	E-box	1

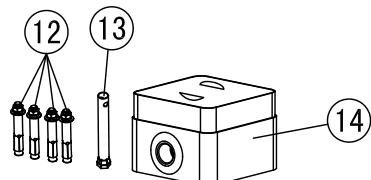



Installation Instructions

Do not disassemble the man body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory, To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation,

After Installation, make Sure every joint safely sealed & no leaking,


Using condition: Working pressure at 0.05-1.0 MPa (including cold & hot water pressure), with applicable water temperature 40°C 90°C;

Make sure to connect the hot/cold Inlet pipe correctly, if standing in front,hot water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right



Installation Procedures

Make sure the installation holes to be in right size,
Connect the main body & water supply pipe With water inlet pipe

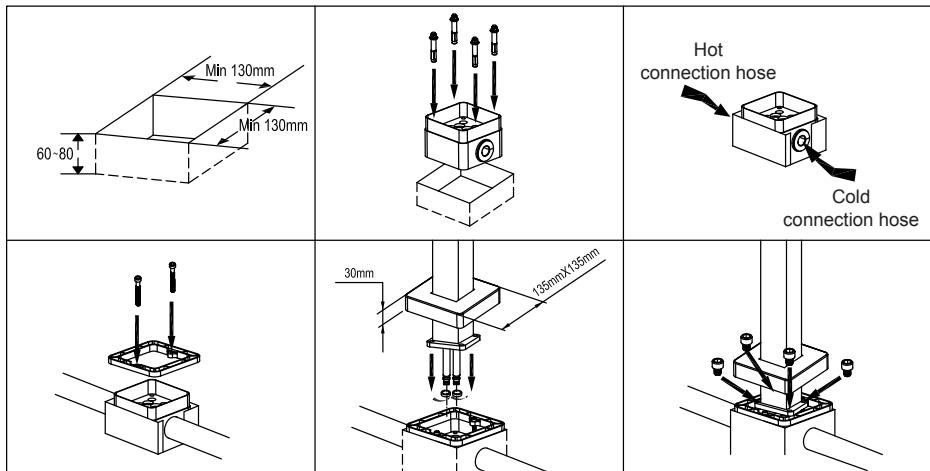


Usage

How to operate the handle

- 1) Raise the handle up for opening water; push it down for close;
- 2) Turn the handle to the left to increase hot water flow for higher water temperature, and lower water temperature by operating reversely.

The diverter instruction:

1. Pull the diverter up and then the showerhead come out meanwhile the aerator turn off.
2. Contrarily fixing the diverter down, the aerator come out and then showerhead turn off.

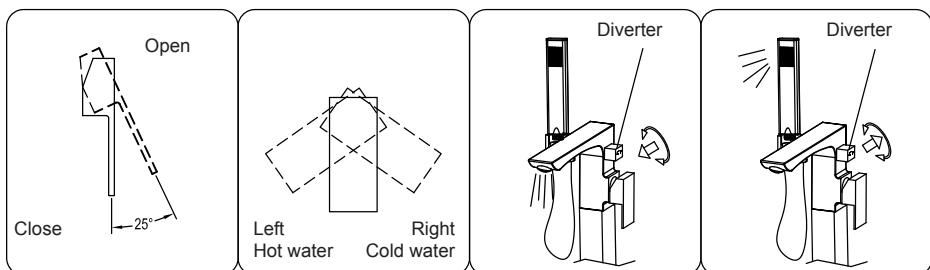

Cleaning & Maintenance

To keep the product clean & shining, follow the as below;

1. Flush with clean water & dry with soft cloth only;
2. If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent;
3. Do not use any scrubbing detergent, polisher, sani-cloth, paper tissue;
4. Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap;
5. Disassemble the aerator with a coin and clean it when necessary.

! The operation of our shower panels and faucets is designed for the ideal water pressure between 3.5-4.5 bar.




ZUBEHÖR PRÜFEN


LISTE DER STANDARD ZUBEHÖRE

Bitte überprüfen sie die Zubehörliste zwei mal und
Kontaktieren sie unsere Firma oder unseren Lieferant, falls es einen Fehler gibt
Bemerkungen:

1. Zubehöre können ohne Benachrichtigung ersetzt werden, ohne dass ihre Performanz beeinflusst wird.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zu informativen Zwecken. Die Größe und die Form des Produkts beziehen sich auf den tatsächlichen Wasserhahn.

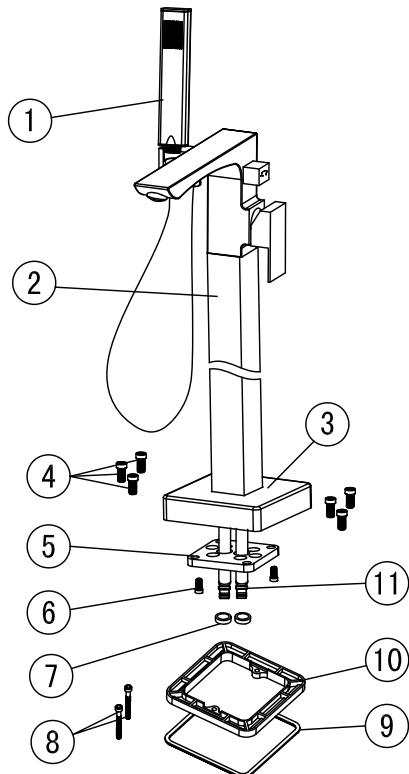

Code	Zubehörliste	Quantität
1	Duschschlauch	1
2	Hauptkörper	1
3	Flansch	1
4	Schraube	6
5	Teller	1
6	Schraube	2
7	Mutter	2
8	Schraube	2
9	Dichtungsring	1
10	Siegelring	1
11	Einlaufrohr	1
12	Schraube	4
13	Schraubenschlüssel	1
14	E-box	1

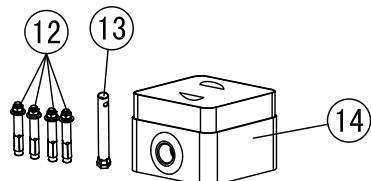

Installationsanleitung



Hauptteil nicht abbauen, da es bevor der Lieferung richtig und genau installiert und beauftragt wurde;

Um Verstopfung des Wasserhahns zu vermeiden, spülen Sie bitte vor der Installation die Wasserleitung;

Achten Sie nach der Installation darauf, dass jede Fuge sicherversiegelt ist und es keinen Austritt gibt


Nutzungsbedingungen: Arbeitsdruck von 0.05-1.0 MPa (einschließlich Kalt- und Warmwasserdruck), mit einsetzbarem Wassertemperatur: 4 ° C- 90 ° C

Achten Sie drauf, dass das kalte/warme Einlaufrohr richtig angeschlossen wird; wenn man davor steht, wird die warme Wasserleitung auf der linken Seite verbunden und die kalte Wasserleitung auf der rechten Seite.



INSTALLATIONS VORGANG

Vergewissern Sie sich, dass die Installationslöcher in der richtigen Größe sind;
Verbinden Sie das Gehäuse & die Wasserzuleiterleitung mit der Wasserzufuhrleitung.

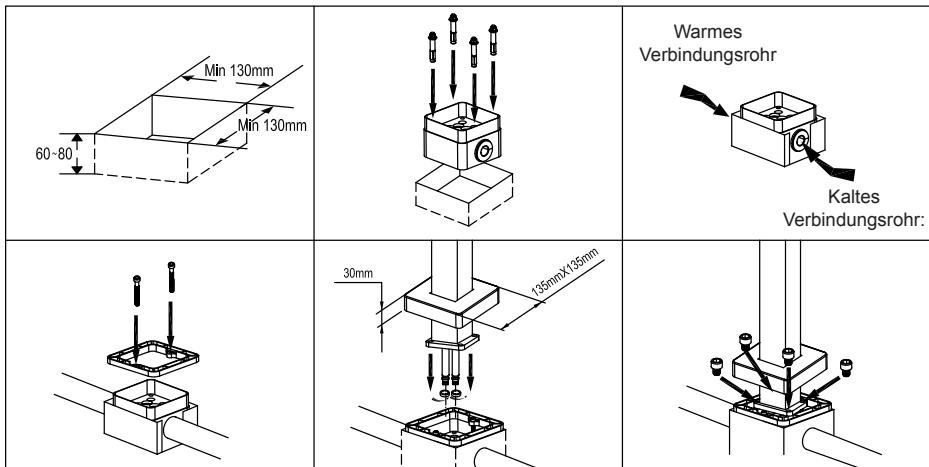


NUTZUNG

Wie Sie den Griff in Betrieb nehmen

1. Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Wasserleitung zu öffnen, drücken Sie ihn herunter zum Schließen;
2. Drehen Sie den Griff nach links, um den heißen Wasserfluss zu steigern für eine höhere Wasser-temperatur und für eine niedrigere Temperatur machen Sie das Gegenteil.

Die Umschaltventil Anleitung

1. Ziehen Sie das Umschaltventil nach oben und der Duschkopf geht an, währenddessen ist der Belüfter aus.
2. Schieben Sie das Umschaltventil I nach unten und der Belüft er geht an, währ end der Duschkopf aus ist .

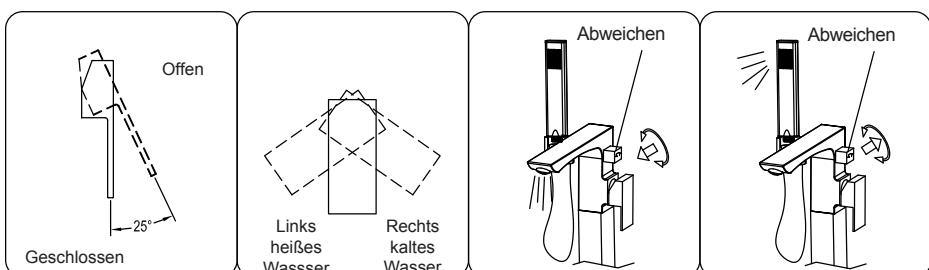

PFLEGE & WARTUNG

Um das Produkt sauber & glanzend zu halten, saubern Sie es wie folgt;

1. Spülen Sie mit sauberem Wasser & trocknen Sie mit nur mit weichem Stoff;
2. Wenn es dreckig ist, dann saubern Sie nur mit weicher Flüssigkeit oder transparentem Glasreiniger;
3. Nutzen Sie keine kratzigen Reinigungsmittel, Polierer, Papiertücher oder Kratzer;
4. Nutzen Sie keine Säure Reinigungsmittel. Unauflösliche körnähnliche Reinigungsmittel oder Seife;
5. Beim Bedarf schrauben Sie den Durchlüfter auf und putzen Sie ihn.



Die Bedienung unserer Duschpaneelle und Armaturen ist auf einen idealen Wasserdruck zwischen 3,5-4,5 bar ausgelegt.




Contrôle d'accessoires


LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS

Veuillez vérifier la liste d'accessoires ci-après et contactez notre entreprise ou notre distributeur pour toute discordance
Remarque:

1. Sans affecter leur performance, les accessoires peuvent être modifiés sans avis ;
2. Dessins pour référence seulement. La taille et la forme du produit désignent le robinet réel

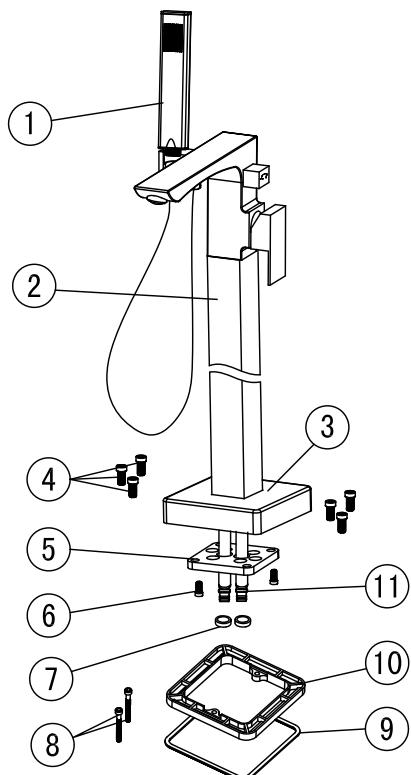

Code	La Liste d'Accessoires	Quantité
1	Douche à main	1
2	Corps principal	1
3	Flasque	1
4	Vis	6
5	Assiette	1
6	Vis	2
7	Écrou	2
8	Vis	2
9	Rondelle	1
10	Plaque d'étanchéité	1
11	Tuyau d'entrée	1
12	Vis	4
13	Clé à vis	1
14	E-box	1

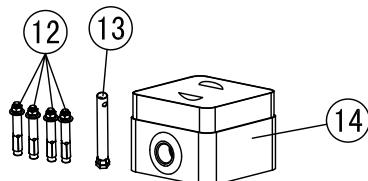

Instructions d'installation



Ne pas démonter le corps principal, puisqu'il a été installé et commandé

Correctement et précisément avant de quitter l'usine ;
Pour éviter le blocage du robinet, faire rincer le tuyau d'eau avant l'installation ;

Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont scellés en toute sécurité et sans aucune fuite ;


Condition d'utilisation : Pression de service à 0.05-1.0MPa (y compris la pression de l'eau chaude et froide), avec une température valable de l'eau: 4°C-90°C;

Assurez-vous de brancher le tuyau d'entrée chaud/froid correctement, si debout devant, branchez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à la droite



Les procédures d'installation

Assurez-vous que les trous d'installation sont dans la bonne taille
Branchez le corps principal & le tuyau d'alimentation en eau au
tuyau d'entrée d'eau

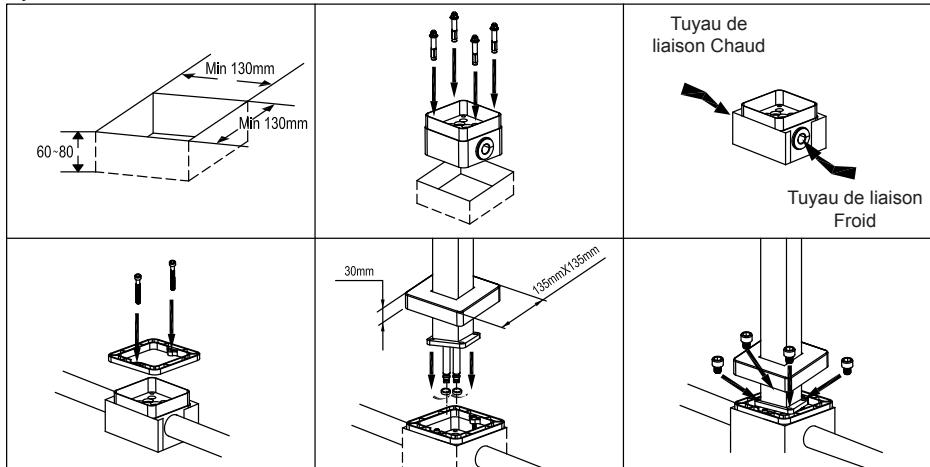


Utilisation

Comment faire fonctionner la poignée

1. Relevez la poignée jusqu'à l'ouverture de l'eau ; poussez-la vers le bas pour fermer.
2. Tournez la poignée vers la gauche pour augmenter le débit d'eau chaude pour une température d'eau plus élevée, et abaissez la température de l'eau inversement.

Les instructions du déviateur :

1. Tirez le déviateur vers le haut, et puis la pomme de douche sort, entre-temps l'aérateur s'éteint.
2. La fixation du mélangeur vers le bas, L'aérateur sort Et puis la pomme de douche s'éteint

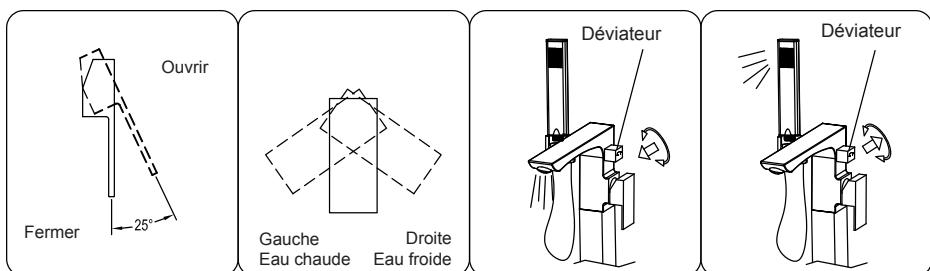

Nettoyage & Entretien

Pour garder le produit propre & brillant, suivez les instructions ci-dessous;

1. Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon doux seulement;
2. Pour toute saleté, nettoyez avec un détergent liquide doux ou de verre transparent;
3. N'utilisez pas un détergent de lavage, un polisseur, un tissu, un mouchoir ou un papier grattoir;
4. N'utilisez pas un détergent acide, un détergent ou un savon en grain insoluble;
5. Enlevez l'aérateur et nettoyez-le si nécessaire.

- !** Le principe de fonctionnement de nos colonnes de douche et de notre robinetterie est conçu pour une pression d'eau idéale entre 3,5 et 4,5 bars.




Alkatrészek ellenőrzése

Standard alkatrészlista


Kérjük, ellenőrizze az alkatrészlistát és lépjön kapcsolatba vállalatunkkal és forgalmazónkkal, ha bármilyen rendellenességet tapasztal!

Megjegyzés:

- Az alkatrészeket, funkciót nem érintő változások esetén értesítés nélkül módosíthatjuk.
- A rajzok csak referenciaként szolgálnak. A termékek mérete és alakja kapcsán nézze meg az aktuális vízcsapot!

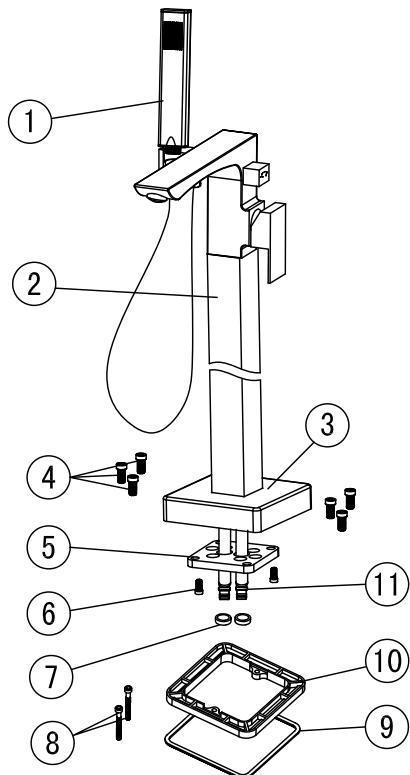

Kód	Alkatrészlista	Mennyiség
1	Kézi zuhany	1
2	Alaptest	1
3	Takaró	1
4	Csavar	6
5	Lemez	1
6	Csavar	2
7	Anya	2
8	Csavar	2
9	Betét	1
10	Tömítőlemez	1
11	Bemeneti cső	1
12	Csavar	4
13	Csavar kulcs	1
14	E-box	1

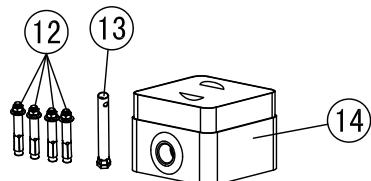

Szerelési Útmutató



Ne szerelje szét az alaptestet, mert az a gyártás során lett pontosan összeszerelve és hitelesítve!

Annak érdekében, hogy elkerülje a csaptelep működési problémáit, szerelés előtt folyassa át alaposan vízzel a vízvezeték rendszert!

Szerelés után győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás a tömítés jó és nincs szivárgás!


Használati feltétel: 0.05-1.0 MPa üzemnyomás (mind hideg és meleg víz esetén) és 4 °C- 90 °C vízhőmérséklet

Győződjön meg arról, hogy a hideg és melegvíz bevezető csövet megfelelően csatlakoztassa! Ha szemben áll a csapteleppel, akkor a melegvíz-csövet a bal és a hidegvízcsövet a jobb oldalon csatlakoztassa!



Szerelési eljárás

Győződjön meg arról, hogy a szerelési lyukak megfelelő méretűek!
Csatlakoztassa az alaptestet és a vízvezetékcsovet a bevezető
vízvezetékcsovel!

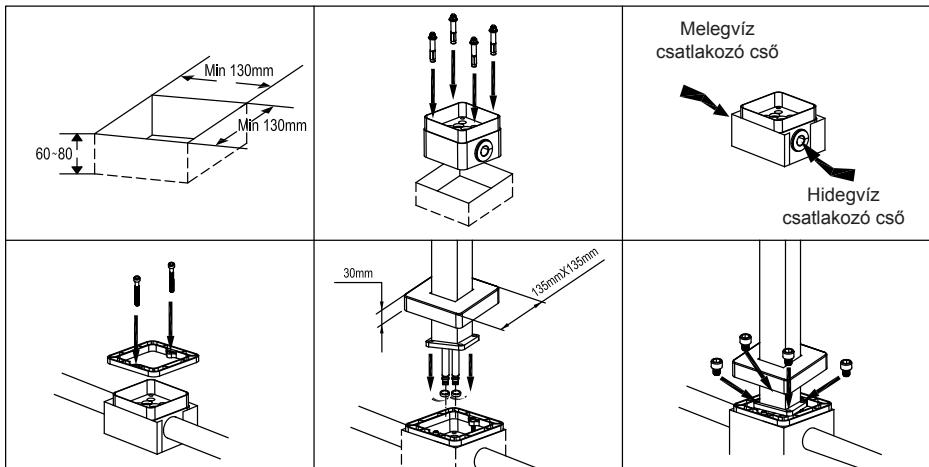


Használat

Hogyan használja a forgatókart?

1. A csap megnyitásához emelje felfelé, az elzáráshoz nyomja lefelé a kart!
2. A kifolyó víz hőmérsékletének növeléséhez forgassa balra, míg a vízhőmérséklet csökkenéséhez forgassa jobbra a kart!

Útmutató az zuhanyváltóhoz :

1. Húzza fel az áramláskapcsolót és a zuhanyfej jön elő! Közben a porlasztó nem működik.
2. Ha lefelé hajtja az áramláskapcsolót, akkor a porlasztó jön elő és a zuhanyfej nem működik

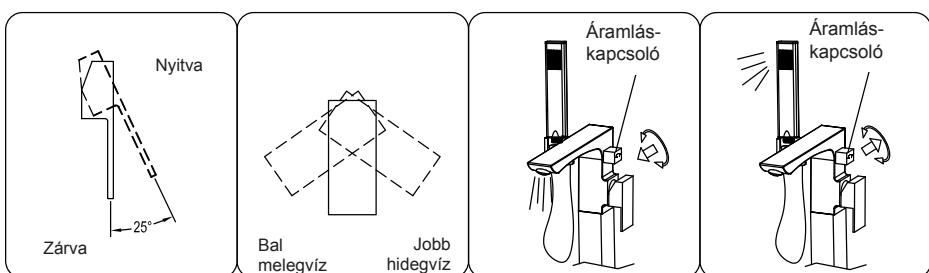

Tisztítás és karbantartás

Kövesse az alábbi útmutatásokat annak érdekében, hogy a termék tiszta és csillogó legyen;

1. Folyassa át tiszta vizsel és csak puha ronggyal törölje szárazra;
2. A szennyeződéseket gyenge folyékony tisztítószerrel vagy ablaktisztítóval távolítsa el;
3. Ne használjon mosószer, polírozót, nedvszívó rongyot, papírtörört vagy kaparó eszközöt;
4. Ne használjon savas mosószer, oldhatatlan szemcsés szerkezetű mosószer vagy szappant;
5. Csavarja le a porlasztót és tisztítsa meg, ha szükséges.



! Zuhanypaneljeink és csaptelepeink működése az ideális 3,5-4,5 bar közötti víznyomásra van tervezve.

Tájékoztatás!

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: A termék kizárálag kádcsapként, használati melegvíz-ellátásban
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, illetve meleg vízzel történő átöblítést javaslunk. Felhasználás előtt a minimum 1-2 liter víz kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárálag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárálag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírászáma eléri a 49/2015. (XL. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.


Verificarea pieselor

Listă de piese standard

Vă rugăm să verificați lista de piese și să luați legătura cu societatea noastră și distribuitorul nostru în cazul în care constatați probleme!

Notă:

- Modificările care nu afectează piesele și funcționarea pot fi realizate fără o notificare prealabilă.
- Schimbările au doar rol de referință. Pentru dimensiunea și forma produselor consultați bateria propriu-zisă!

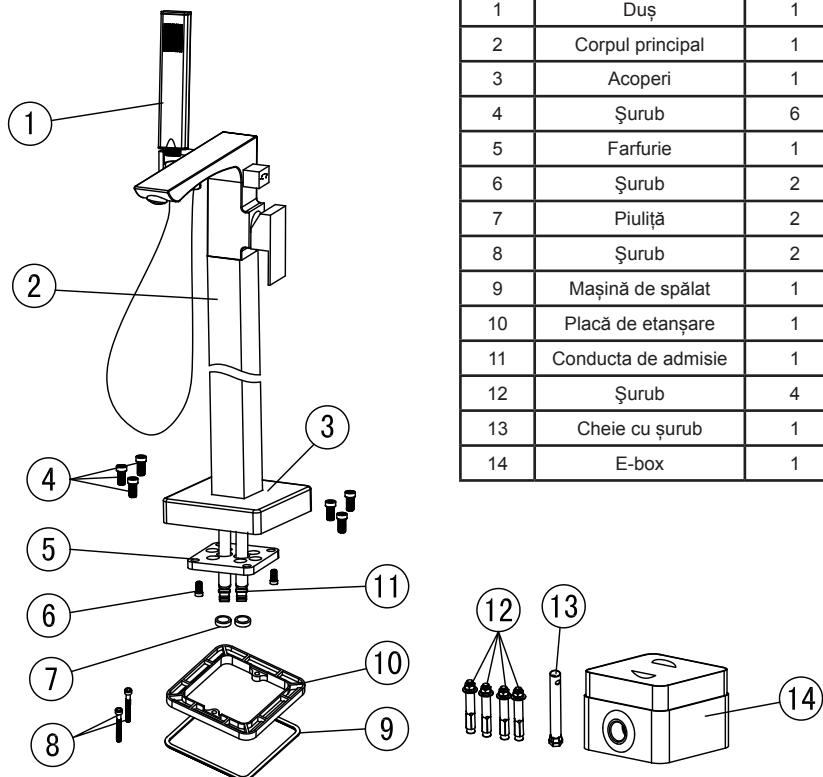

Instrucțiuni de montare



Nu demontați corpul de bază, acesta a fost asamblat și certificat în etapele de producție!

Pentru a evita problemele de funcționare ale bateriei, spălați bine cu apă sistemul de conducte înainte de montare!

După instalare, asigurați-vă că toate garniturile de la toate raccordurile sunt bune și nu există scurgeri!


Condiții de utilizare: Presiune de funcționare 0,05-1,0 MPa (pentru apă caldă și apă rece) și temperatură apei de 4°C - 90°C

Asigurați-vă că ati conectat corespunzător conducta de apă caldă și rece! Dacă stați cu fața la baterie, conducta de apă caldă se leagă pe partea stângă, iar apă rece la partea dreaptă!



Instalarea

Asigurați-vă că orificiile de montare au dimensiunea corespunzătoare!
Racordați corpul de bază și conducta de apă cu furtunul de alimentare!

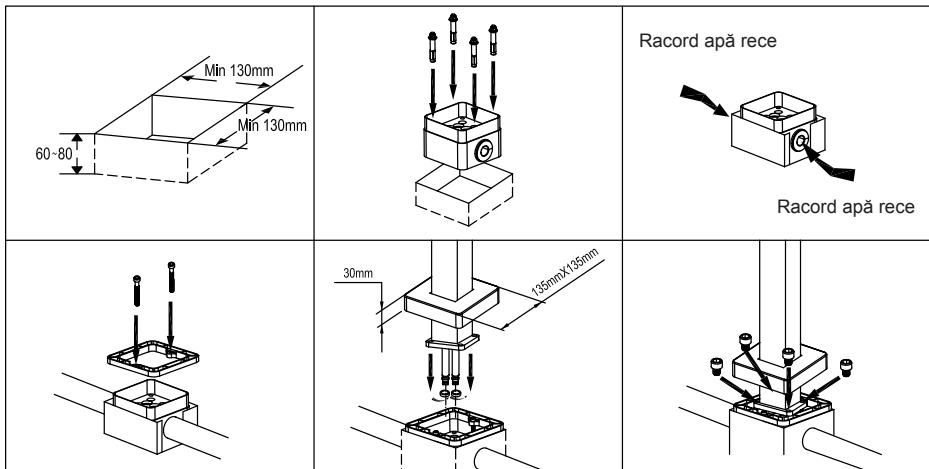


Utilizare

Cum se utilizează brațul?

1. Pentru deschiderea robinetului ridicăți, pentru a închide, apăsați în jos!
2. Pentru creșterea temperaturii apei roțiți brațul spre stânga, pentru reducerea temperaturii roțiți spre dreapta!

Instrucțiuni pentru bateria de duș:

1. Trageți în sus comutatorul de flux și va ieși para de duș! În acest timp, pulverizatorul nu funcționează.
2. Dacă roțiți în jos comutatorul de flux, va ieși pulverizatorul și para de duș nu funcționează

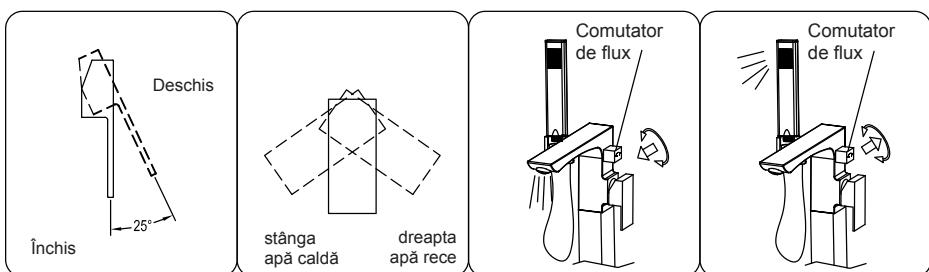



Curățare și întreținere

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru ca produsul să fie curat și strălucitor!

1. Lăsați apa să curgă prin instalatie apoi ștergeți cu o lavetă moale!
2. Îndepărtați murdăria cu agent de curățare lichid sau soluție pentru spălat geamuri!
3. Nu folosiți detergent, substanțe de șlefuit, lavetă absorbantă, șervețele de hârtie sau scule care zgârie!
4. Nu folosiți detergenti acizi, detergent cu granule care nu se dizolvă sau săpun!
5. Deșurubați pulverizatorul și curățați-l, dacă este necesar!



- ! Funcționarea ansamblurilor și a robinetelor noastre de duș este adaptată pentru o presiune ideală a apei de 3,5-4,5 bari.

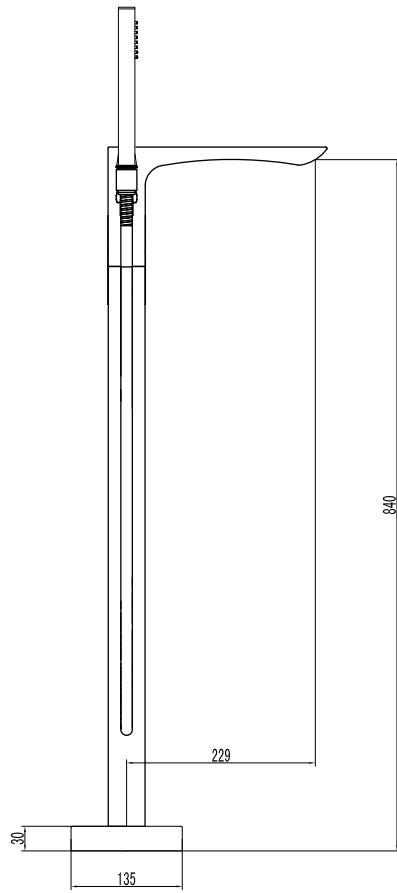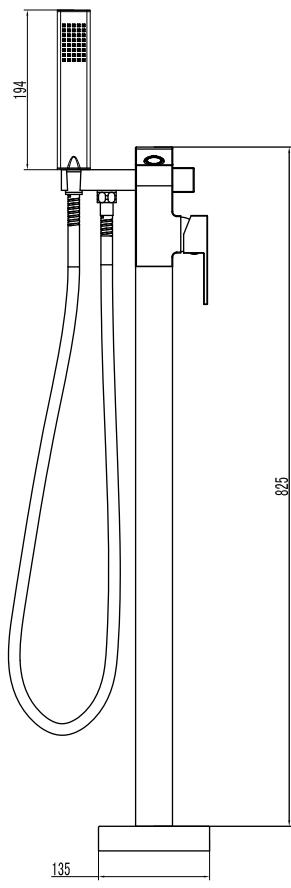

Wellis®

CE