

EN

Terra termostatic bathtub faucet

Instruction guide

DE

Terra Badewannearmatur mit Thermostat

Aufbauanleitung

FR

Terra Robinet pour baignoire avec thermostat

Guide d'installation

HU

Terra termosztátos kád csaptelep

Szerelési útmutató

RO

Terra baterie cadă cu termostat

Instrucțiuni de montare


Terra thermostatic bathtub faucet

List of the standard accessories

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our company or our distributor for any un conformity.

Remarks:


- Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice;
- Drawings for reference only, Product size & shape refer to actual faucet!

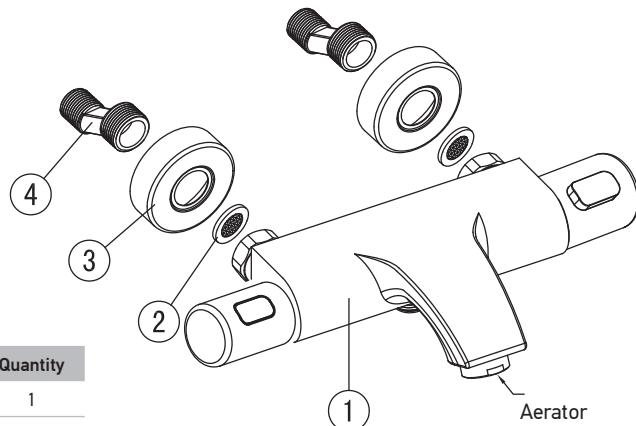


Code	The Accessory list	Quantity
1	Main body	1
2	O-ring	2
3	Flange	2
4	Eccentric nut	2

Installation Instructions

1. Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory!
2. To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation!
3. After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking!
4. Using condition: Working pressure at 0.05-1.0 MPa (including cold & hot water pressure), with applicable water temperature: 4 °C-90 °C.
5. Make sure to connect the hot/cold inlet pipe correctly, if standing in front, hot water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right!




Do not disassemble!



Flush the pipe!

Installation Procedures


Make sure the installation holes to be in right size! Connect the main body & water supply pipe With water inlet pipe!

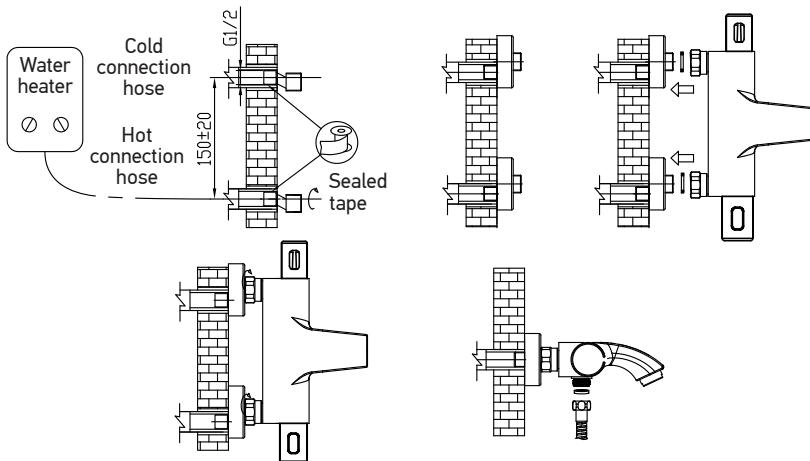

Usage

How to operate the handwheel:

- If you want water temperature lower than 38 degrees, rotate handle direction as showed in photos 1.
- If you want water temperature higher than 38 degrees, rotate handle direction as showed in photos 2.

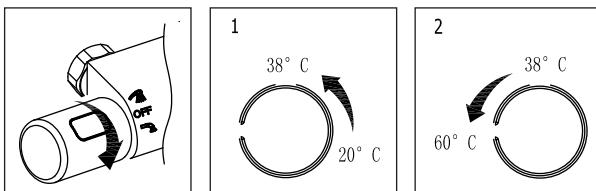

Cleaning & Maintenance

To keep the product clean & shining, follow the as below:

1. Flush with clean water & dry with soft cloth only!
2. If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent!
3. Do not use any scrubbing detergent, polisher, sane-cloth, paper tissue or scraper!
4. Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap!
5. Disassemble the aerator with a coin and clean it when necessary!

! The operation of our shower panels and faucets is designed for the ideal water pressure between 3.5-4.5 bar.

Important!


- The temperature of the water that is in contact with the product and intended for human consumption must not exceed 65°C for health reasons.
- Use: drinking water supply, domestic hot water supply.
- After installation and before the first use, as well as if used regularly, it is advisable to rinse the product before consumption. After the installation, we recommend rinsing the product for 5-5 minutes with cold, respectively hot water. It is necessary to run at least 1-2 litres of water before consumption. The water obtained during the first rinse should not be used for cooking or as drinking water.
- Considering that hot water increases metal solubility, it is recommended to use cold water for drinking and heat it up when used for cooking.
- The flexible tap connectors used for connecting the products must be registered products.
- It is recommended to descale and disinfect the aerator of the faucets on a monthly basis. For the purposes of cleaning and disinfecting the faucets, only chemicals that meet the requirements of Gov. Decree 201/2001. (X.25) and Joint Decree 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM should be used.
- Due to its principles of operation, the aerator creates significant amount of aerosol, thus posing an increased risk of Legionella exposure. Therefore its use is not recommended in the rooms of healthcare facilities, or any other location where the number of Legionella colony forming units/liter in the cold and/or domestic hot water reaches the limit determined in Ministerial Decree 49/2015 (XI. 6.).

Terra Badewannearmatur mit Thermostat

Liste der standard zubehöre

Bitte überprüfen sie die Zubehörliste zwei mal und Kontaktieren sie unsere Firma oder unseren Lieferant, falls es einen Fehler gibt Bemerkungen:



- Zubehöre können ohne Benachrichtigung ersetzt werden, ohne dass ihre Performanz beeinflusst wird.
- Die Zeichnungen dienen lediglich zu informativen Zwecken. Die Größe und die Form des Produkts beziehen sich auf den tatsächlichen Wasserhahn!

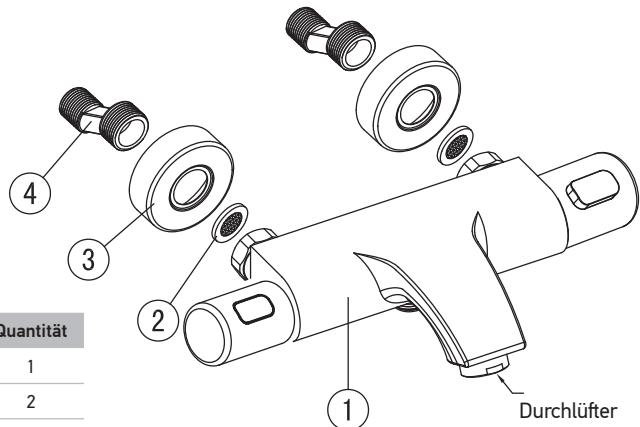

Code	Zubehörliste	Quantität
1	Hauptteil	1
2	O-Ring	2
3	Flansch	2
4	Exzentermutter	2


Installationsanleitung

1. Hauptteil nicht abbauen, da es bevor der Lieferung richtig und genau installiert und beauftragt wurde!
2. Um Verstopfung des Wasserhahns zu vermeiden, spülen Sie bitte vor der Installation die Wasserleitung!
3. Achten Sie nach der Installation darauf, dass jede Fuge sicherversiegelt ist und es keinen Austritt gibt!
4. Nutzungsbedingungen: Arbeitsdruck von 0.05-1.0 MPa (einschließlich Kalt- und Warmwasserdruck), mit einsetzbarem Wassertemperatur: 4 °C- 90 °C.
5. Achten Sie drauf, dass das kalte/warme Einlaufrohr richtig angeschlossen wird; wenn man davor steht, wird die warme Wasserleitung auf der linken Seite verbunden und die kalte Wasserleitung auf der rechten Seite!



Installations vorgang


Vergewissern Sie sich, dass die Installationslöcher in der richtigen Größe sind! Verbinden Sie das Gehäuse & die Wasserzulieferungsleitung mit der Wasserzufuhrleitung!

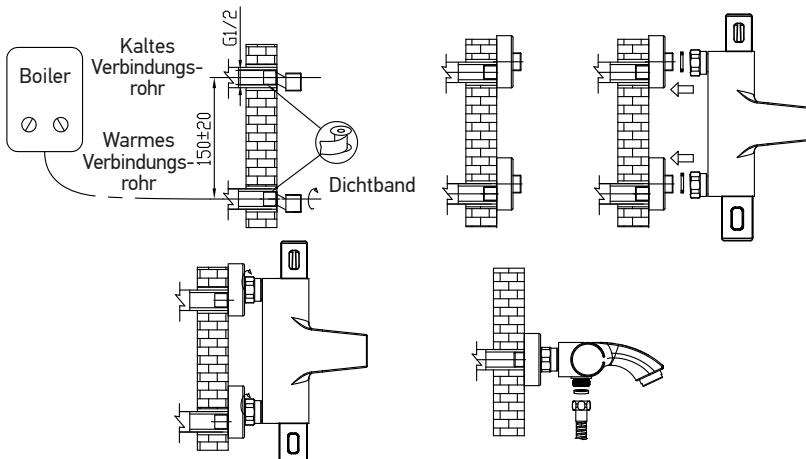

Verwendung

Wie Sie den Griff bedienen:

- Falls Sie eine Wassertemperatur unter 38 Grad haben möchten drehen Sie den Griff wie auf Bild 1 gezeigt.
- Falls Sie eine Wassertemperatur über 38 Grad haben möchten drehen Sie den Griff wie auf Bild 2 gezeigt.

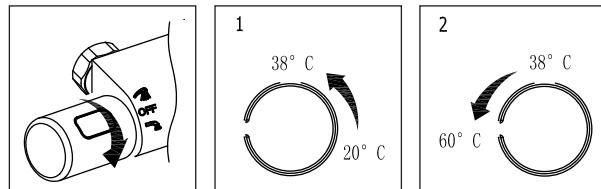

Pflege & Wartung

Um das Produkt sauber & glanzend zu halten, saubern Sie es wie folgt:

1. Spülen Sie mit sauberem Wasser & trocknen Sie mit nur mit weichem Stoff!
2. Wenn es dreckig ist, dann saubern Sie nur mit weicher Flüssigkeit oder transparentem Glasreiniger!
3. Nutzen Sie keine kratzigen Reinigungsmittel, Polierer, Papiertücher oder Kratzer!
4. Nutzen Sie keine Säure Reinigungsmittel. Unauflösliche körnige Reinigungsmittel oder Seife!
5. Beim Bedarf schrauben Sie den Durchlüfter auf und putzen Sie ihn!

! Die Bedienung unserer Duschpaneele und Armaturen ist auf einen idealen Wasserdruk zwischen 3,5-4,5 bar ausgelegt.

Information!


- Die Temperatur von Wasser, das zum menschlichen Verzehr bestimmt ist und mit dem Produkt in Berührung kommt, darf aus Gründen der öffentlichen Gesundheit 65°C nicht überschreiten.
- Anwendung: Trinkwasserversorgung, Brauchwarmwasserversorgung.
- Nach der Installation ist es immer empfehlenswert, das Produkt vor dem Gebrauch oder bei regelmäßigerem Gebrauch vor dem Verzehr abzuspülen. Nach der Inbetriebnahme empfehlen wir, mindestens 5-5 Minuten lang mit kaltem bzw. warmem Wasser nachzuspülen. Vor dem Verzehr sollten mindestens 1-2 Liter Wasser abgelassen werden. Es wird nicht empfohlen, das Wasser aus dem Spülvorgang zum Trinken oder Kochen zu verwenden.
- Da heißes Wasser ein höheres Metalllösevermögen hat, empfiehlt es sich, sowohl zum Kochen als auch zum Trinken kaltes Wasser zu verwenden und dieses zu erwärmen.
- Flexible Schläuche, die zur Verbindung von Produkten verwendet werden, dürfen nur registrierte Produkte sein.
- Es wird empfohlen, den Umfang der Armaturen jeden Monat zu entkalken und zu desinfizieren. Für die Reinigung und Desinfektion von Armaturen dürfen nur Chemikalien verwendet werden, die dem Regierungserlass 201/2001. (X.25.) und dem Gemeinsamen Erlass 38/2003. (VII.7) des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft entsprechen.
- Aufgrund der Funktionsweise des Perlators bildet dieser ein erhebliches Aerosol und bringt daher ein erhöhtes Risiko der Legionellenexposition mit sich. Daher wird seine Verwendung in stationären Pflegezimmern in Gesundheitseinrichtungen oder an Orten, an denen die Legionellenzahl im Kalt- und/oder Warmwasser über dem im EMMI-Dekret 49/2015. (XI. 6.) festgelegten Auslösewert liegt, nicht empfohlen.

Terra Robinet pour baignoire avec thermostat

Liste des accessoires standards

Veuillez vérifier la liste d'accessoires ci-après et contactez notre entreprise ou notre distributeur pour toute discordance Remarque:


- Sans affecter leur performance, les accessoires peuvent être modifiés sans avis ;
- Dessins pour référence seulement. La taille et la forme du produit désignent le robinet réel.

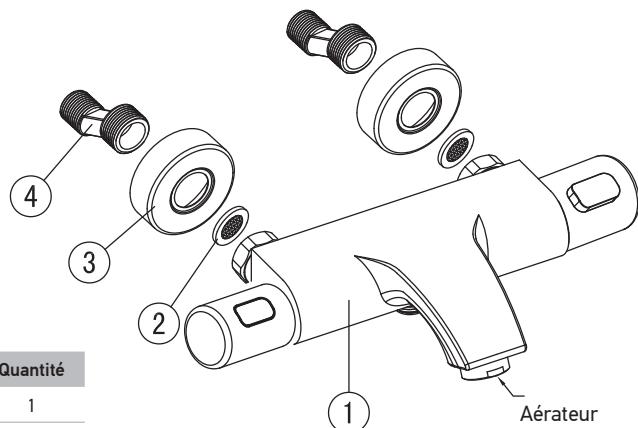


Code	La Liste d'Accessoires	Quantité
1	Corps principal	1
2	Anneau en O	2
3	Flasque	2
4	Ecrou excentrique	2

Instructions d'installation

1. Ne pas démonter le corps principal, puisqu'il a été installé et commandé. Correctement et précisément avant de quitter l'usine.
2. Pour éviter le blocage du robinet, faire rincer le tuyau d'eau avant l'installation.
3. Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont scellés en toute sécurité et sans aucune fuite.
4. Condition d'utilisation : Pression de service à 0.05-1.0MPa (y compris la pression de l'eau chaude et froide), avec une température valable de l'eau: 4°C-90°C.
5. Assurez-vous de brancher le tuyau d'entrée chaud/froid correctement, si debout devant, branchez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à la droite.




Ne pas monter



Rincer le tuyau

Les procédures d'installation


Assurez-vous que les trous d'installation sont dans la bonne taille. Branchez le corps principal & le tuyau d'alimentation en eau au tuyau d'entrée d'eau.

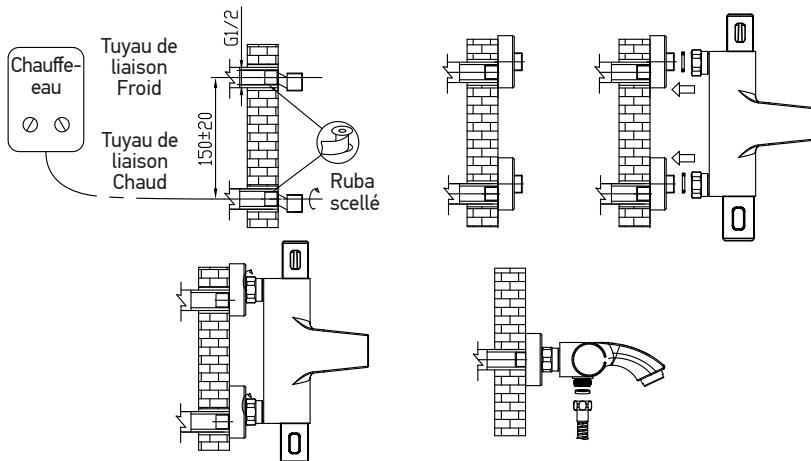

Utilisation

Comment faire fonctionner la poignée :

- Si vous souhaitez que la température de l'eau soit inférieure à 38 degrés, faites tourner la direction de la poignée comme le montrent les images 1.
- Si vous souhaitez que la température de l'eau soit supérieure à 38 degrés, faites tourner la direction de la poignée comme le montrent les images 2.

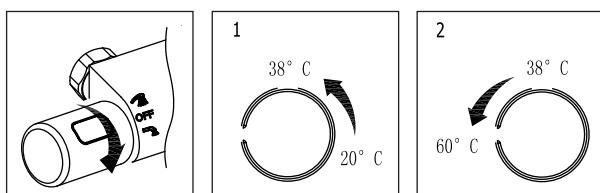

Nettoyage & Entretien

Pour garder le produit propre & brillant, suivez les instructions ci-dessous :

1. Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon doux seulement.
2. Pour toute saleté, nettoyez avec un détergent liquide doux ou de verre transparent.
3. N'utilisez pas un détergent de lavage, un polisseur, un tissu, un mouchoir ou un papier grattoir.
4. N'utilisez pas un détergent acide, un détergent ou un savon en grain insoluble.
5. Enlevez l'aérateur et nettoyez-le si nécessaire.

! Le principe de fonctionnement de nos colonnes de douche et de notre robinetterie est conçu pour une pression d'eau idéale entre 3,5 et 4,5 bars.

Important !

- Pour des raisons sanitaires, la température de l'eau qui est en contact avec le produit et qui est destinée à la consommation humaine ne doit pas dépasser 65 °C.
- Utilisation : alimentation en eau potable, alimentation en eau chaude sanitaire.
- Après installation et avant la première utilisation, ainsi qu'en cas d'utilisation régulière, il est conseillé de rincer le produit avant utilisation. Après installation, nous recommandons de rincer le produit pendant 5-5 minutes avec de l'eau froide, puis de l'eau chaude. Il est nécessaire de faire couler au moins 1 - 2 litres d'eau avant toute consommation. L'eau obtenue lors du premier rinçage ne doit pas être utilisée pour cuisiner ou comme eau potable.
- Sachant que l'eau chaude augmente la solubilité des métaux, il est recommandé d'utiliser de l'eau froide pour boire et de la réchauffer pour cuisiner.
- Les raccords flexibles de robinet utilisés pour connecter les différents produits doivent être homologués.
- Il est recommandé de détartrer et de désinfecter l'aérateur des robinets tous les mois. Pour le nettoyage et la désinfection des robinets, seuls les produits d'entretien qui répondent aux exigences du décret gouvernemental 201/2001. (X.25) et du décret conjoint 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM doivent être utilisés.
- En raison de ses principes de fonctionnement, l'aérateur crée une quantité importante de brumisation, posant ainsi un risque accru d'exposition à la légionellose. Son utilisation n'est donc pas recommandée dans les chambres des établissements de santé, ou tout autre lieu où le nombre d'unités formant des colonies de légionnelles/litre dans l'eau froide et/ou l'eau chaude sanitaire atteint la limite déterminée dans le décret ministériel 49/2015. (XI. 6.).


Meliora kád csaptelep

Standard alkatrészlista

Kérjük, ellenőrizze az alkatrészlistát és lépjön kapcsolatba vállalatunkkal és forgalmazónkkal, ha bármilyen rendellenességet tapasztal!

Megjegyzés:


- Az alkatrészeket, funkciót nem érintő változások esetén értesítés nélkül módosíthatjuk.
- A rajzok csak referenciaként szolgálnak. A termékek mérete és alakja kapcsán nézze meg az aktuális vízcsapot!

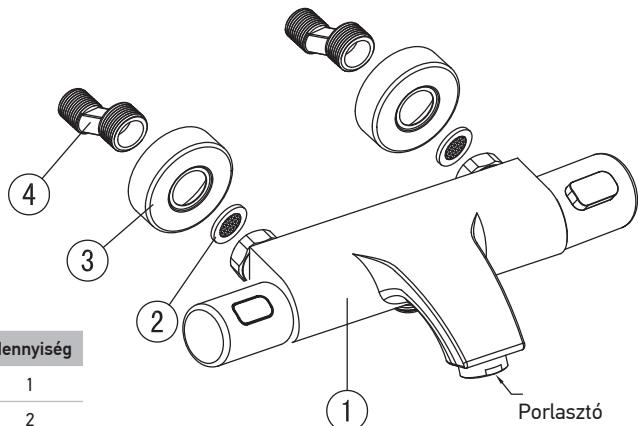

Kód	Alkatrészlista	Mennyiség
1	Alaptest	1
2	O-gyűrű	2
3	Csatlakozóbetét	2
4	Excentrikus csavar	2


Szerelési útmutató

1. Ne szerelje szét az alaptestet, mert az a gyártás során lett pontosan összeszerelve és hitelesítve!
2. Annak érdekében, hogy elkerülje a csaptelep működési problémáit, szerelés előtt folyassa át alaposan vízzel a vízvezeték rendszert!
3. Szerelés után győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás a tömítés jó és nincs szivárgás!
4. Használati feltétel: 0.05-1.0 MPa üzemi nyomás (mind hideg és meleg víz esetén) és 4 °C- 90 °C vízhőmérséklet.
5. Győződjön meg arról, hogy a hideg és melegvíz bevezető csövet megfelelően csatlakoztassa! Ha szemben áll a csapteleppel, akkor a melegvíz-csövet a bal és a hidegvízsöveget a jobb oldalon csatlakoztassa!



Szerelési eljárás


Győződjön meg arról, hogy a szerelési lyukak megfelelő méretűek! Csatlakoztassa az alaptestet és a vízvezetékcsövet a bevezető vízvezetékcsovel!

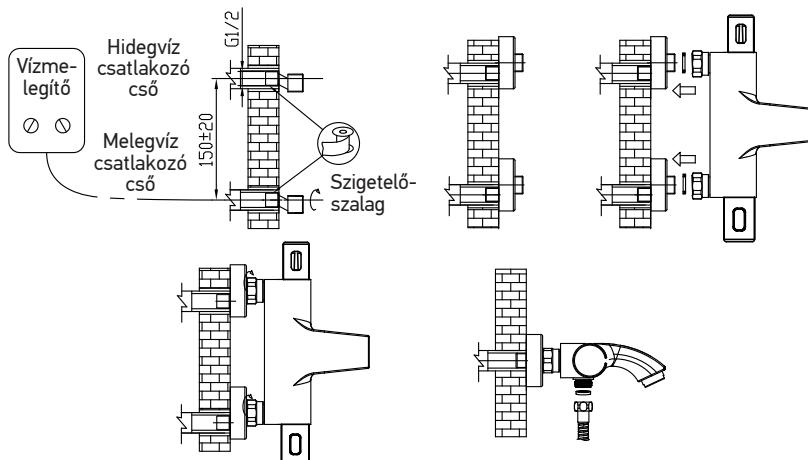

Használat

Hogyan használja a forgatókart?

- Ha 38 foknál alacsonyabb vízhőmérsékletet akar beállítani, akkor forgassa a kart az 1. ábrán mutatott irányba.
- Ha 38 foknál magasabb vízhőmérsékletet kar beállítani, akkor forgassa a kart a 2. ábrán mutatott irányba.

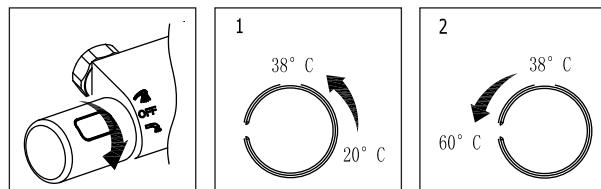

Tisztítás és karbantartás

Kövesse az alábbi útmutatásokat annak érdekében, hogy a termék tiszta és csillogó legyen:

1. Folyassa át tiszta vízzel és csak puha ronggyal törölje szárazra!
2. A szennyeződéseket gyenge folyékony tisztítószerrel vagy ablaktisztítóval távolítsa el!
3. Ne használjon mosószert, polírozót, nedvszívó ronggot, papírtörlőt vagy kaparó eszközt!
4. Ne használjon savas mosószert, oldhatatlan szemcsés szerkezetű mosószert vagy szappant!
5. Cavarja le a porlasztót és tisztítsa meg, ha szükséges!

! Zuhanypaneljeink és csaptelepeink működése az ideális 3,5-4,5 bar közötti víznyomásra van tervezve.

Tájékoztatás!

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, illetve meleg vízzel történő átöblítést javaslunk. Fogyasztás előtt a minimum 1-2 liter víz kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárálag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárálag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéről adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.


Terra baterie cadă cu termostat

Listă de piese standard

Vă rugăm să verificați lista de piese și să luați legătura cu societatea noastră și distribuitorul nostru în cazul în care constatați probleme!

Notă:


- Modificările care nu afectează piesele și funcționarea pot fi realizate fără o notificare prealabilă.
- Schițele au doar rol de referință. Pentru dimensiunea și forma produselor consultați bateria propriu-zisă!

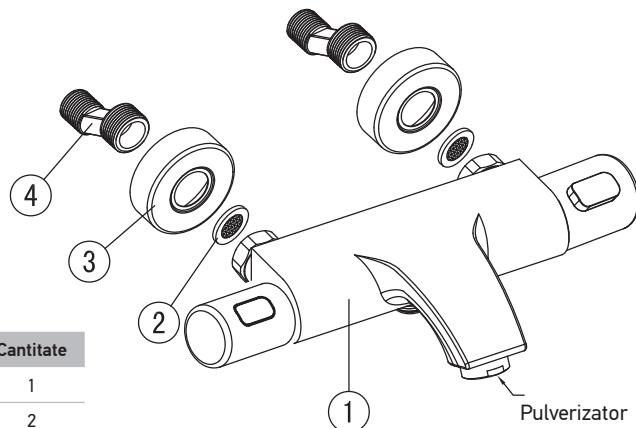


Cod	Listă de piese	Cantitate
1	Corpuș principal	1
2	O-ring	2
3	Flanșă	2
4	Piuliță excentrică	2

Instrucțiuni de montare

1. Nu demontați corpul de bază, acesta a fost asamblat și certificat în etapele de producție!
2. Pentru a evita problemele de funcționare ale bateriei, spălați bine cu apă sistemul de conducte înainte de montare!
3. După instalare, asigurați-vă că toate garniturile de la toate raccordurile sunt bune și nu există scurgeri!
4. Condiții de utilizare: Presiune de funcționare 0,05-1,0 MPa (pentru apă caldă și apă rece) și temperatura apei de 4 °C - 90 °C.
5. Asigurați-vă că ați conectat corespunzător conducta de apă caldă și rece! Dacă stați cu fața la baterie, conducta de apă caldă se leagă pe partea stângă, iar apa rece la partea dreaptă!




A nu se demonta!



Lăsați apa să curgă prin țeavă!


Installation Procedures

Make sure the installation holes to be in right size! Connect the main body & water supply pipe With water inlet pipe!

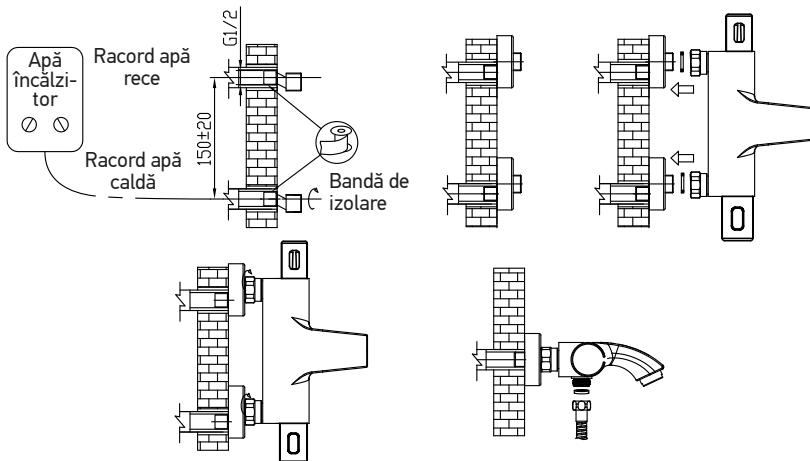

Utilizare

- Cum se acționează roata de mână Dacă doriți o temperatură a apei mai mică de 38 de grade, roțiți direcția mânerului aşa cum se arată în fotografie 1.
- Dacă doriți o temperatură apei mai mare de 38 de grade, roțiți direcția mânerului aşa cum se arată în fotografie 2.

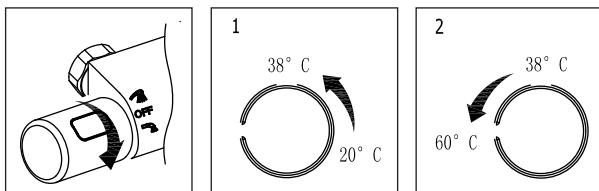

Curățare și întreținere




Respectați instrucțiunile de mai jos pentru ca produsul să fie curat și strălucitor:

1. Lăsați apa să curgă prin instalație apoi ștergeți cu o lavetă moale!
2. Îndepărtați murdăria cu agent de curățare lichid sau soluție pentru spălat geamuri!
3. Nu folosiți detergent, substanțe de șlefuit, lavetă absorbantă, șervețele de hârtie sau scule care zgârie!
4. Nu folosiți detergenti acizi, detergent cu granule care nu se dizolvă sau săpun!
5. Deșurubați pulverizatorul și curătați-l, dacă este necesar!

! Funcționarea ansamblurilor și a robinetelor noastre de duș este adaptată pentru o presiune ideală a apei de 3,5-4,5 bari.

Informații!

- Din motive de sănătate publică, temperatura apei destinate consumului uman care intră în contact cu produsul nu trebuie să depășească 65°C.
- Aplicație: alimentare cu apă potabilă, alimentare cu apă caldă menajeră.
- După instalare, se recomandă întotdeauna clătirea produsului înainte de utilizare sau, în cazul unei utilizări regulate, înainte de consum. După utilizare, vă recomandăm să clătiți cu apă rece respectiv caldă timp de cel puțin 5-5 minute. Înainte de consum, trebuie să se scurgă minimum 1-2 litri de apă. Nu vă recomandăm să folosiți pentru băut sau gătit apa rezultată în urma procesului de clătire.
- Având în vedere că apa caldă are o capacitate mai mare de dizolvare a metalelor, se recomandă utilizarea apei reci atât pentru gătit, cât și pentru băut, și consumarea acesteia.
- Tevile flexibile utilizate pentru conectarea produselor trebuie să fie numai produse înregistrate.
- Se recomandă detartrarea și dezinfecțarea perlatorului robinetelor în fiecare lună. Când curățați și dezinfecțați robinetele, folosiți numai produse chimice care, care este în conformitate cu dispozițiile Decretului 201/2001. (X.25.) Decretul Guvernului și 38/2003. (VII.7) Decretul comun ESzCsM-FVM-KvVM.
- Datorită modului în care funcționează perlatorul, acesta formează un aerosol semnificativ, astfel încât privind expunerea cu Legionella acesta prezintă un risc ridicat. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea acestuia în camerele pacienților internați în instituțiile de îngrijire a sănătății și în toate locurile în care numărul de Legionella în apa rece și/sau caldă este peste limita stabilită în Regulamentul (CE) nr. 49/2015. (XI. 6.) nivelul de intervenție stabilit în conformitate cu Regulamentul EMMI.

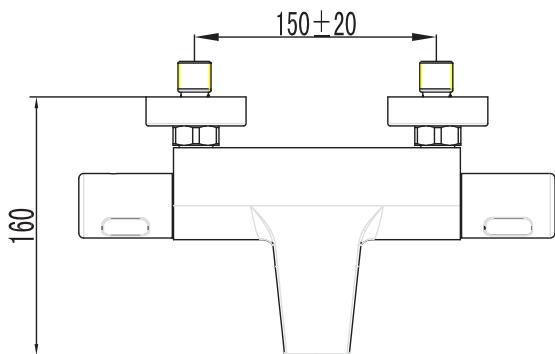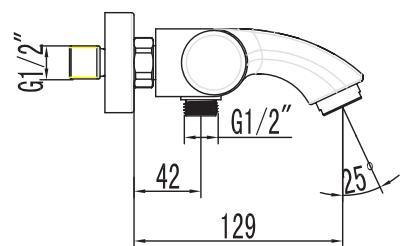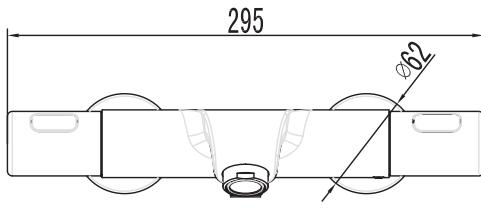

Wellis®

C E