


Wellis®

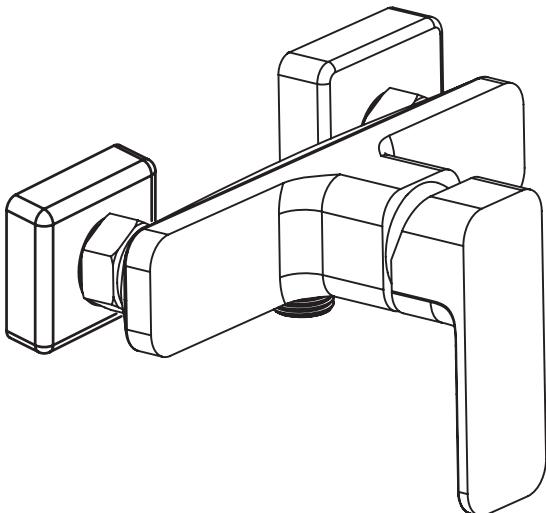

EN

COSMO shower mixer

INSTRUCTION GUIDE

DE

COSMO dusch mixer

AUFBAUANLEITUNG

FR

Mélangeur de douche Cosmo

GUIDE D'INSTALLATION

HU

COSMO zuhany csaptelep

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

RO

Baterie duș COSMO

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

COSMO


※ ACCESSORIES CHECKING

LIST OF THE STANDARD ACCESSORIES:

Please double-check the accessory list hereinafter and contact our company or our distributor for any nonconformity.

Remarks:



1. Without affecting their performance, accessories may be changed without further notice;
2. Drawings for reference only. Product size & shape refer to actual faucet;

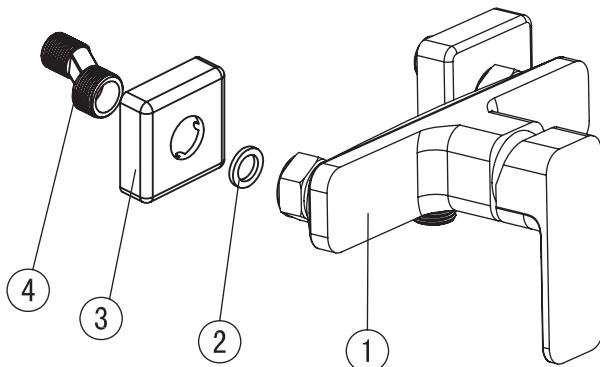

Code	The Accessory List	Quantity
1	Main body	1
2	O-ring	2
3	Flange	2
4	Eccentric nut	2


※ Installation Instructions

- ★ Do not disassemble the main body, as it has been installed & commissioned correctly & precisely before leaving the factory;
- ★ To avoid the faucet from jamming, do flush the water pipe before installation;
- ★ After installation, make sure every joint safely sealed & no leaking;
- ★ Using condition: Working pressure at 0.05-1.0MPa (including cold & hot water pressure), with applicable water temperature: 4°C-90°C;
- ★ Make sure to connect the hot/cold inlet pipe correctly, if standing in front, hot water pipe connecting to the left & cold water pipe connecting to the right.



※ Installation Procedures


☆ Please install the connection hose into the wall according to the installation Procedures.

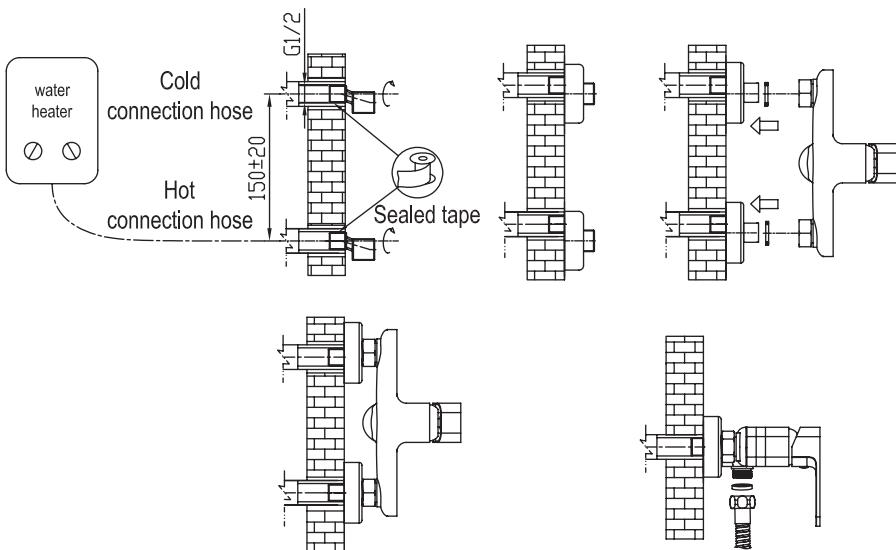

※ Usage

☆ How to operate the handle

- 1) Raise the handle up for opening water; push it down for close.
- 2) Turn the handle to the left to increase hot water flow for higher water temperature, and lower water temperature by operating reversely.

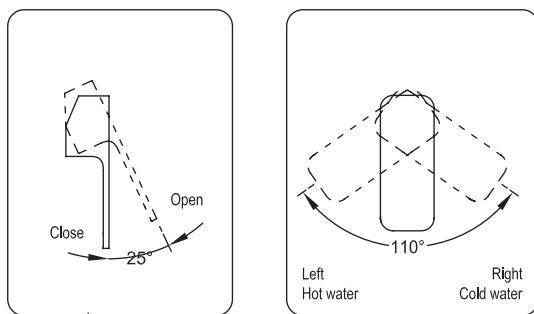

☆ To keep the product clean & shining, follow the as below:

1. Flush with clean water & dry with soft cloth only;
2. If any dirt, clean with soft liquid or transparent glass detergent;
3. Do not use any scrubbing detergent, polisher, sani-cloth, paper tissue or scraper;
4. Do not use acid detergent, indissolvable grain-like detergent or soap.



! The operation of our shower panels and faucets is designed for the ideal water pressure between 3.5-4.5 bar.

ZUBEHÖR PRÜFEN


LISTE DER STANDARD ZUBEHÖRE

Bitte überprüfen sie die Zubehörliste zwei mal und

Kontaktieren sie unsere Firma oder unseren Lieferant, falls es einen Fehler gibt

Bemerkungen:



1. Zubehöre können ohne Benachrichtigung ersetzt werden, ohne dass ihre Performanz beeinflusst wird.
2. Die Zeichnungen dienen lediglich zu informativen Zwecken. Die Größe und die Form des Produkts beziehen sich auf den tatsächlichen Wasserhahn.

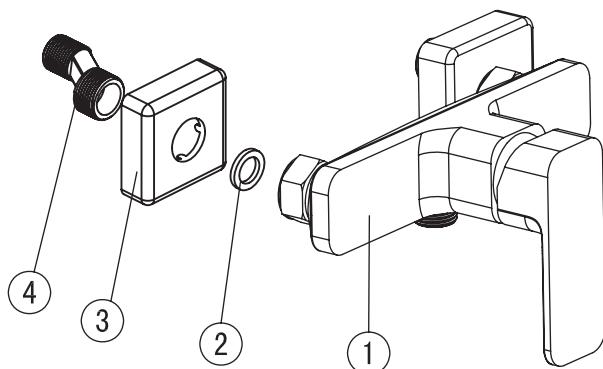

Code	Zubehörliste	Anzahl
1	Hauptkörper	1
2	O-Ring	2
3	Flansch	2
4	Exzentermutter	2


Installationsanleitung

- Hauptteil nicht abbauen, da es bevor der Lieferung richtig und genau installiert und beauftragt wurde;
- Um Verstopfung des Wasserhahns zu vermeiden, spülen Sie bitte vor der Installation die Wasserleitung;
- Achten Sie nach der Installation darauf, dass jede Fuge sicherversiegelt ist und es keinen Austritt gibt
- Nutzungsbedingungen: Arbeitsdruck von 0.05-1.0 MPa (einschließlich Kalt- und Warmwasserdruk), mit einsetzbarem Wassertemperatur: 4 ° C- 90 ° C
- Achten Sie drauf, dass das kalte/warme Einlaufrohr richtig angeschlossen wird; wenn man davor steht, wird die warme Wasserleitung auf der linken Seite verbunden und die kalte Wasserleitung auf der rechten Seite.



INSTALLATIONS VORGANG


Bitte installieren Sie den Anschlussschlauch in die Wand nach diesem Installationsverfahren.

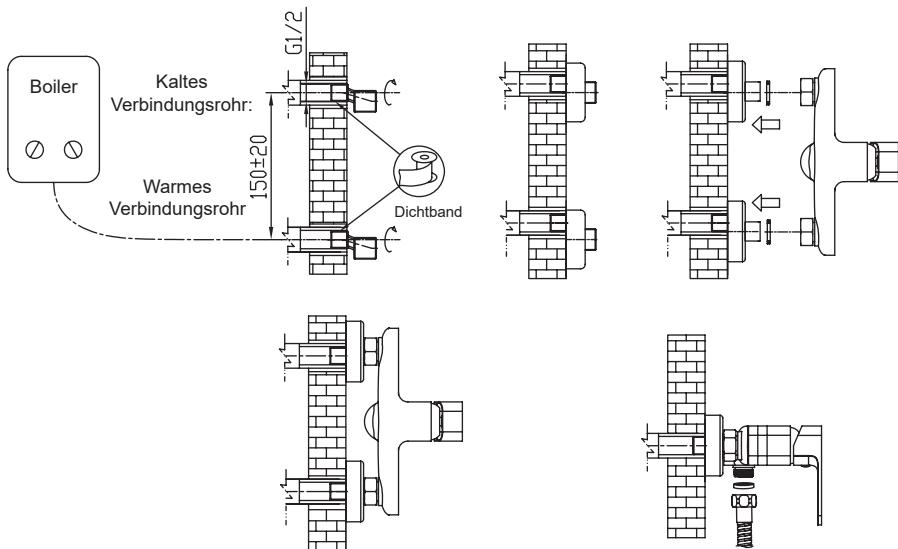

NUTZUNG

Wie Sie den Griff in Betrieb nehmen

1. Ziehen Sie den Griff nach oben, um die Wasserleitung zu öffnen, drücken Sie ihn herunter zum Schließen;
2. Drehen Sie den Griff nach links, um den heißen Wasserfluß zu steigern für eine höhere Wassertemperatur und für eine niedrigere Temperatur machen Sie das Gegenteil.

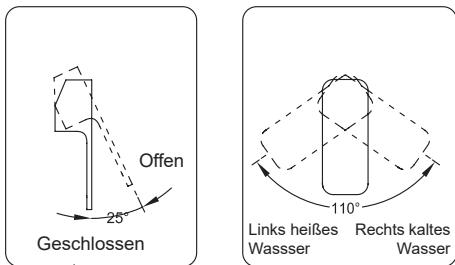

PFLEGE & WARTUNG

Um das Produkt sauber & glänzend zu halten, säubern Sie es wie folgt:

1. Spülen Sie mit sauberem Wasser & trocknen Sie mit nur mit weichem Stoff
2. Wenn es dreckig ist, dann säubern Sie nur mit weicher Flüssigkeit oder transparentem Glasreiniger
3. Nutzen Sie keine kratzigen Reinigungsmittel, Polierer, Papiertücher oder Kratzer
4. Nutzen Sie keine Säure Reinigungsmittel. Unauflösliche kornähnliche Reinigungsmittel oder Seife.



- ! Die Bedienung unserer Duschpaneelle und Armaturen ist auf einen idealen Wasserdruck zwischen 3,5-4,5 bar ausgelegt.


Contrôle d'accessoires

LISTE DES ACCESSOIRES STANDARDS

Veuillez vérifier la liste d'accessoires ci-après et contactez notre entreprise ou notre distributeur pour toute discordance

Remarque:



1. Sans affecter leur performance, les accessoires peuvent être modifiés sans avis ;
2. Dessins pour référence seulement. La taille et la forme du produit désignent le robinet réel

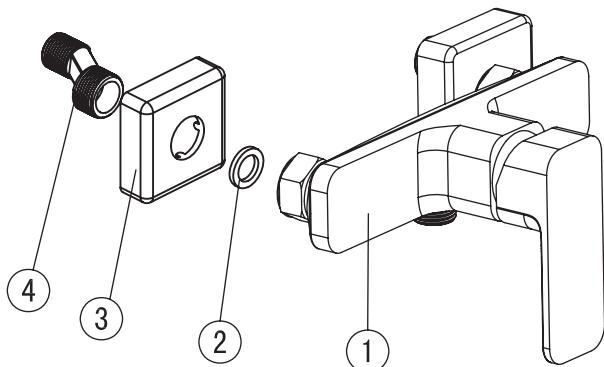

Code	La Liste d'Accessoires	Quantité
1	Corps principal	1
2	Anneau en O	2
3	Flasque	2
4	Ecrou excentrique	2


Instructions d'installation

- Ne pas démonter le corps principal, puisqu'il a été installé et commandé
- Correctement et précisément avant de quitter l'usine ;
- Pour éviter le blocage du robinet, faire rincer le tuyau d'eau avant l'installation ;
- Après l'installation, assurez-vous que tous les joints sont scellés en toute sécurité et sans aucune fuite ;
- Condition d'utilisation : Pression de service à 0.05-1.0MPa (y compris la pression de l'eau chaude et froide), avec une température valable de l'eau: 4°C-90°C;
- Assurez-vous de brancher le tuyau d'entrée chaud/froid correctement, si debout devant, branchez le tuyau d'eau chaude à gauche et le tuyau d'eau froide à la droite



Les procédures d'installation


Veuillez installer le tuyau de liaison dans le mur
Selon les procédures d'installation.

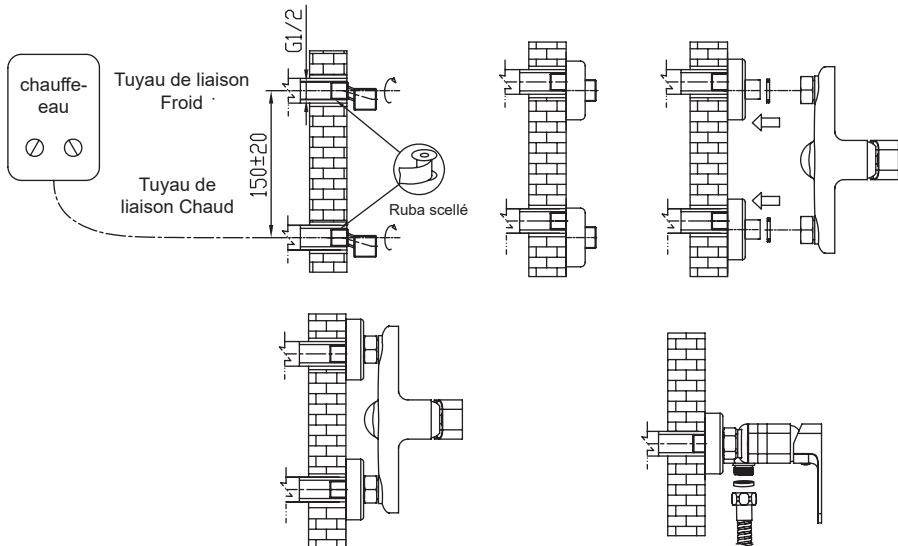

Utilisation

Comment faire fonctionner la poignée

1. Relevez la poignée jusqu'à l'ouverture de l'eau ; poussez-la vers le bas pour fermer.
2. Tournez la poignée vers la gauche pour augmenter le débit d'eau chaude pour une température d'eau plus élevée, et abaissez la température de l'eau inversement.

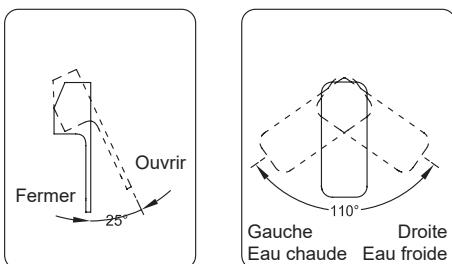

Nettoyage & Entretien

Pour garder le produit propre & brillant, suivez les instructions ci-dessous :

1. Rincez à l'eau propre et séchez avec un chiffon doux seulement;
2. Pour toute saleté, nettoyez avec un détergent liquide doux ou de verre transparent ;
3. N'utilisez pas un détergent de lavage, un polisseur, un tissu, un mouchoir ou un papier grattoir ;
4. N'utilisez pas un détergent acide, un détergent ou un savon en grain insoluble;



Le principe de fonctionnement de nos colonnes de douche et de notre robinetterie est conçu pour une pression d'eau idéale entre 3,5 et 4,5 bars.


Alkatrészek ellenőrzése

Standard alkatrészlista

Kérjük, ellenőrizze az alkatrészlistát és lépjön kapcsolatba vállalatunkkal és forgalmazónkkal, ha bármilyen rendellenességet tapasztal!

Megjegyzés:



- Az alkatrészeket, funkciót nem érintő változások esetén értesítés nélkül módosíthatjuk.
- A rajzok csak referenciaként szolgálnak. A termékek mérete és alakja kapcsán nézze meg az aktuális vízcsapot!

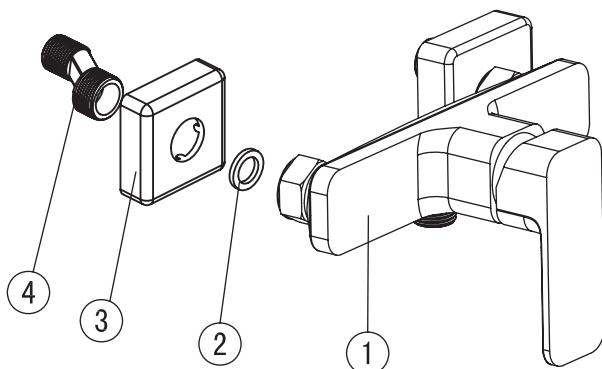

Kód	Alkatrészlista	Mennyiség
1	Alaptest	1
2	O-gyűrű	2
3	Talapzat	2
4	Excentrikus csavar	2


Szerelési Útmutató

- Ne szerelje szét az alaptestet, mert az a gyártás során lett pontosan összeszerelve és hitelesítve!
- Annak érdekében, hogy elkerülje a csaptelep működési problémáit, szerelés előtt folyassa át alaposan vízzel a vízvezeték rendszert!
- Szerelés után győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás a tömítés jó és nincs szivárgás!
- Használati feltétel: 0.05-1.0 MPa üzemi nyomás (mind hideg és meleg víz esetén) és 4 °C- 90 °C vízhőmérséklet
- Győződjön meg arról, hogy a hideg és melegvíz bevezető csövet megfelelően csatlakoztassa! Ha szemben áll a csapteleppel, akkor a melegvíz-csövet a bal és a hidegvíz-csövet a jobb oldalon csatlakoztassa!



Szerelési Útmutató


Kérjük, a csatlakozócsövet a szerelési útmutatónak megfelelően szerelje fel a falra!

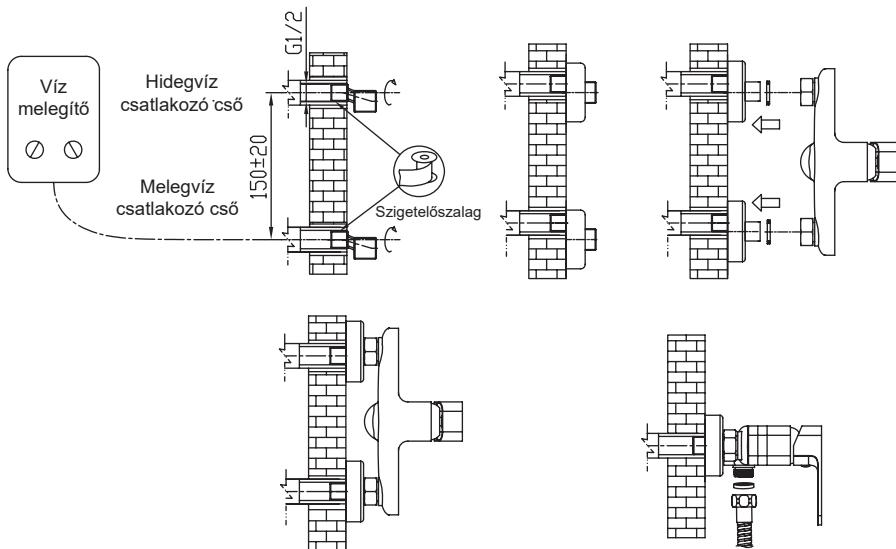

Használat

Hogyan használja a forgatókart?

1. A csap megnyitásához emelje felfelé, az elzáráshoz nyomja lefelé a kart!
2. A kifolyó víz hőmérsékletének növeléséhez forgassa balra, míg a vízhőmérséklet csökkenéséhez forgassa jobbra a kart!

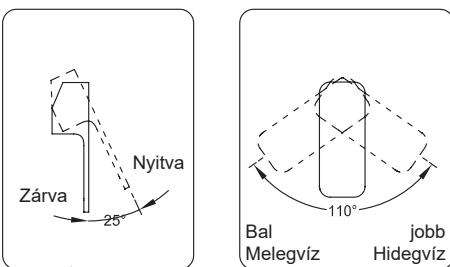

Tisztítás és karbantartás

Kövesse az alábbi útmutatásokat annak érdekében, hogy a termék tiszta és csillagó legyen!

1. Folyassa át tiszta vízzel és csak puha ronggyal törölje szárazra!
2. A szennyeződésekkel gyenge folyékony tisztítószerrel vagy ablaktisztítóval távolítsa el!
3. Ne használjon mosószert, polírozót, nedvszívó rongyot, papírtörölőt vagy kaparó eszközöt!
4. Ne használjon savas mosószert, oldhatatlan szemcsés szerkezetű mosószert vagy szappant!



! Zuhanypaneljeink és csaptelepeink működése az ideális 3,5-4,5 bar közötti víznyomásra van tervezve.

Tájékoztatás!

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, illetve meleg vízzel történő átöblítést javaslunk. Fogyasztás előtt a minimum 1-2 liter víz kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárálag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek zuhanyfej részét javasolt havonta vízkőteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárálag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A zuhanyfej működési elvéről adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.


Verificarea pieselor

Listă de piese standard

Vă rugăm să verificați lista de piese și să luați legătura cu societatea noastră și distribuitorul nostru în cazul în care constatați probleme!

Notă:


- Modificările care nu afectează piesele și funcționarea pot fi realizate fără o notificare prealabilă.
- Schițele au doar rol de referință. Pentru dimensiunea și forma produselor consultați bateria propriu-zisă!

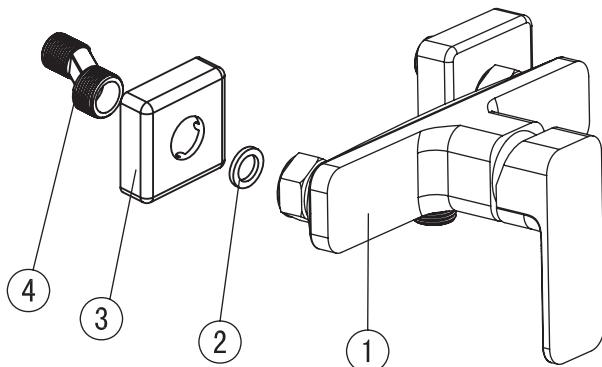


Cod	Listă de piese	Cantitate
1	Corp de bază	1
2	Garnitură inelară	2
3	Postament	2
4	Surub excentric	2

Instrucțiuni de montare

- Nu demontați corpul de bază, acesta a fost asamblat și certificat în etapele de producție!
- Pentru a evita problemele de funcționare ale bateriei, spălați bine cu apă sistemul de conducte înainte de montare!
- După instalare, asigurați-vă că toate garniturile de la toate racordurile sunt bune și nu există scurgeri!
- Condiții de utilizare: Presiune de funcționare 0,05-1,0 MPa (pentru apă caldă și apă rece) și temperatură apei de 4 °C - 90 °C
- Asigurați-vă că ati conectat corespunzător conducta de apă caldă și rece! Dacă stați cu fața la baterie, conducta de apă caldă se leagă pe partea stângă, iar apa rece la partea dreaptă!




A nu se demonta



Lăsați apă să curgă prin țeavă!

Instrucțiuni de montare


Montați racordul pe perete conform instrucțiunilor de montare!

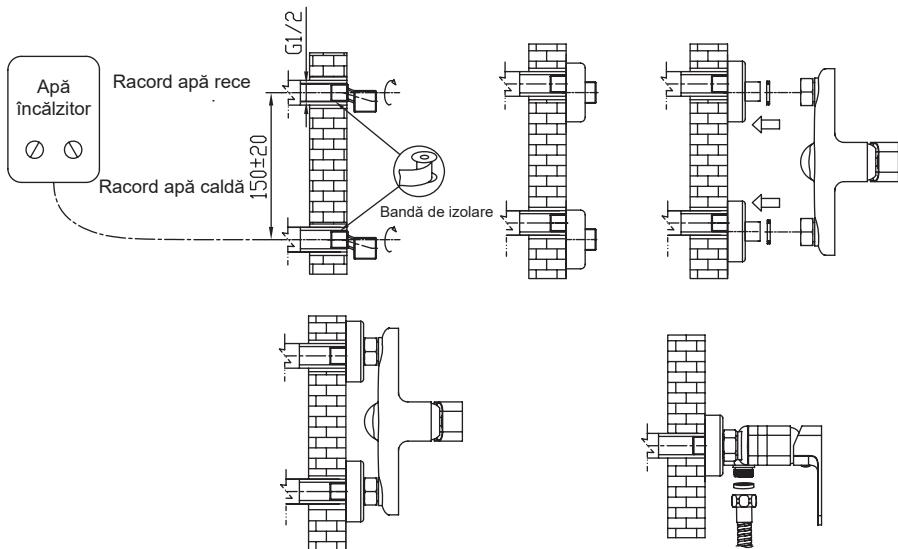

Utilizare

Cum se utilizează brațul?


1. Pentru deschiderea robinetului ridicați, pentru a închide, apăsați în jos!
2. Pentru creșterea temperaturii apei rotiți brațul spre stânga, pentru reducerea temperaturii rotiți spre dreapta!

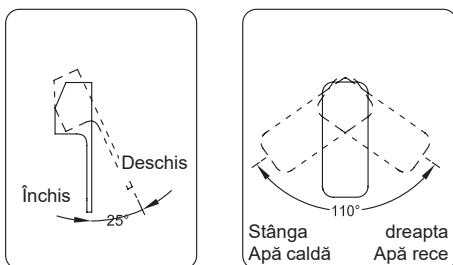



Curățare și întreținere

Respectați instrucțiunile de mai jos pentru ca produsul să fie curat și strălucitor!

1. Lăsați apa să curgă prin instalație apoi ștergeți cu o lavetă moale!
2. Îndepărtați murdăria cu agent de curățare lichid sau soluție pentru spălat geamuri!
3. Nu folosiți detergent, substanțe de șlefuit, lavetă absorbantă, șervețele de hârtie sau scule care zgârie!
4. Nu folosiți detergenti acizi, detergent cu granule care nu se dizolvă sau săpun!



- ! Funcționarea ansamblurilor și a robinetelor noastre de duș este adaptată pentru o presiune ideală a apei de 3,5-4,5 bari.

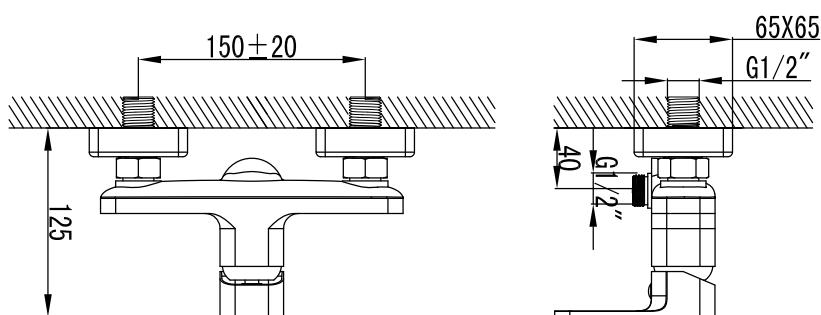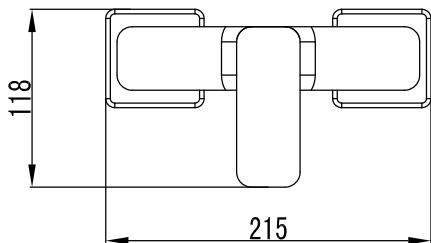

Wellis®

CE